


SKYTECH:RWA/KL FP

Permanentní ochrana proti propadnutí osob pro všechny klapky pro obloukové pásové světlíky
SKYTECH:ARC

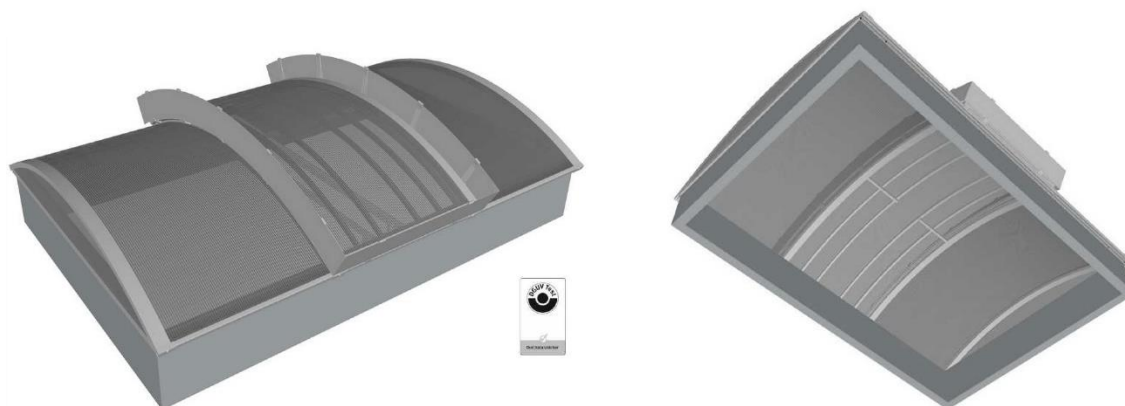

Vlastnosti produktu

- Efektivní a ekonomické řešení ochrany proti propadnutí
- Permanentní ochrana proti propadnutí, testováno u DGUV Test, Německo
- testováno dle normy GS-BAU-18:2020-05
- možno použít pro všechny druhy otvorů ve světlíku
- není nutná extra montáž z výroby je díl již integrován do spodního rámu klapky
- klapka je chráněna proti propadu již v průběhu montáže do světlíku
- velmi nízký dopad na prostup světla klapkou
- nízká váha, není potřeba více místa na transport
- lepší vzhled v porovnání s mříží v podstavci světlíku
- integrovaná ochrana proti propadu od jednoho dodavatele bez dalších zbytečných nákladů na dopravu a montáž

Materiál

- Hliníkové profily 33 x 20 mm s osovou vzdálností max. 250 mm
- Možno práškově lakovat barvou dle přání zákazníka (paleta RAL)

Varianta produktu SKYTECH:RWA/KL FPG

- U varianty FPG je narozdíl od varianty FP nad nosnými profily navíc integrována 2 mm pozinkovaná kovová mříž s otvory 99 x 99 mm T
- Tato varianta je vhodná do oblastí, kde je nutné splnit požadavky dle normy ÖNORM B 3417