


SKYTECH:HP

System ochrany proti krupobití a stínění – HW5 a GS-BAU-18 certifikováno

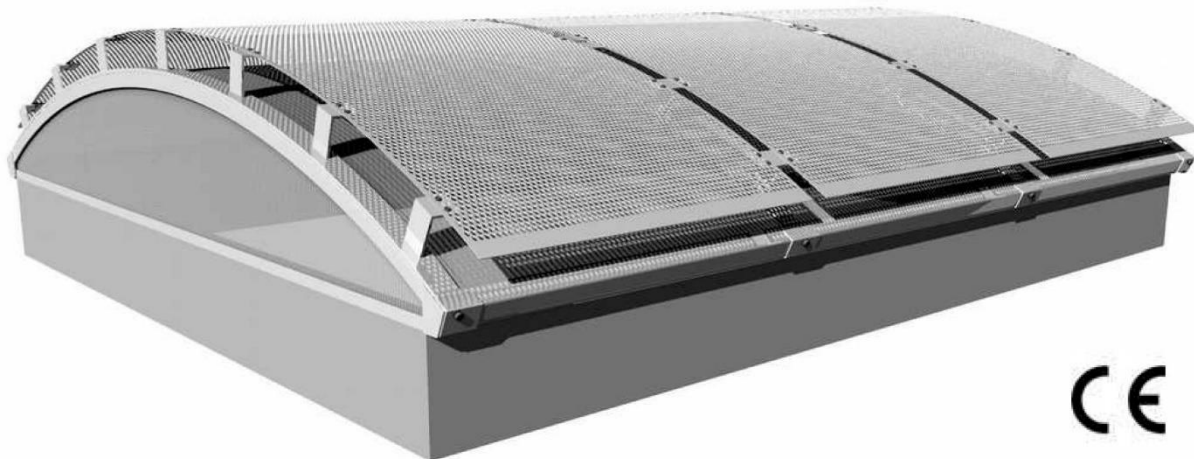

Funkce výrobku

Šířka (A):	od 1000 do 6160 mm
Délka (B):	neomezeno
Rastr (L):	1070 mm (standartně)
Konstrukce:	Hliníkový děrovaný plech, standardní tloušťka 2 mm, LT ca. 42% Hliníkové integrované držáky, spojovací materiál, nerez A2
Certifikáty:	Třída ochrany proti krupobití HW5 dle VKF Bern, Švýcarsko Permanentní ochrana proti propadu GS-BAU-18.1 dle DGUV, Berlín
Varianty:	HP-F skládá se z pevné konstrukce s přivařeným držákem přímo na horní liště světlíku a přípravou pro rychlou montáž stínění na stavbě – standardní varianta pro nově dodávané světlíky HP-N se skládá z držáku ve tvaru Z, které lze přišroubovat na horní lištu stávajícího světlíku – varianta pro dodatečnou montáž
Možnosti použití:	Všechny světlíky typu SKYTECH:ARC a ventilační klapky
Hmotnost:	ca. 4 kg/m ²
Záruka:	24 měsíců

